
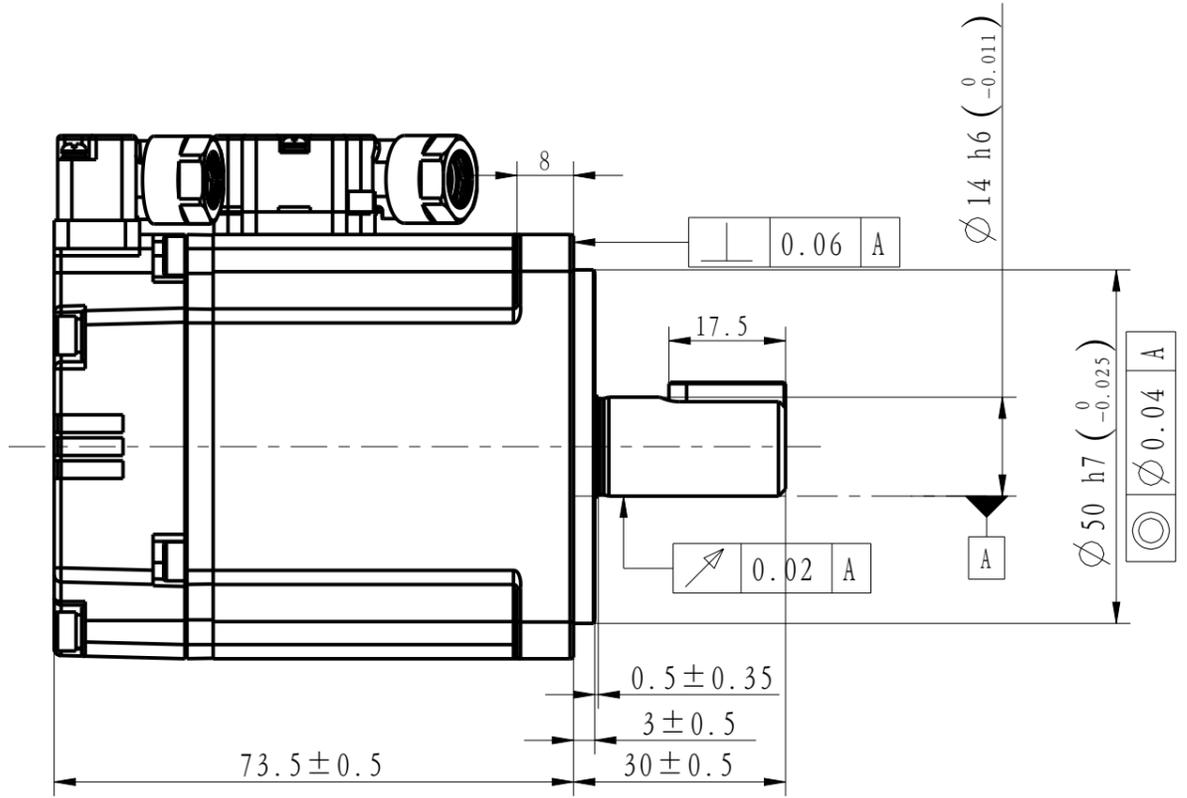


正样
2023.01.04
B01


版权所有·侵权必究

外部公开

修订	说明
B01	编码器后盖物料变更, 整机长度加长1mm

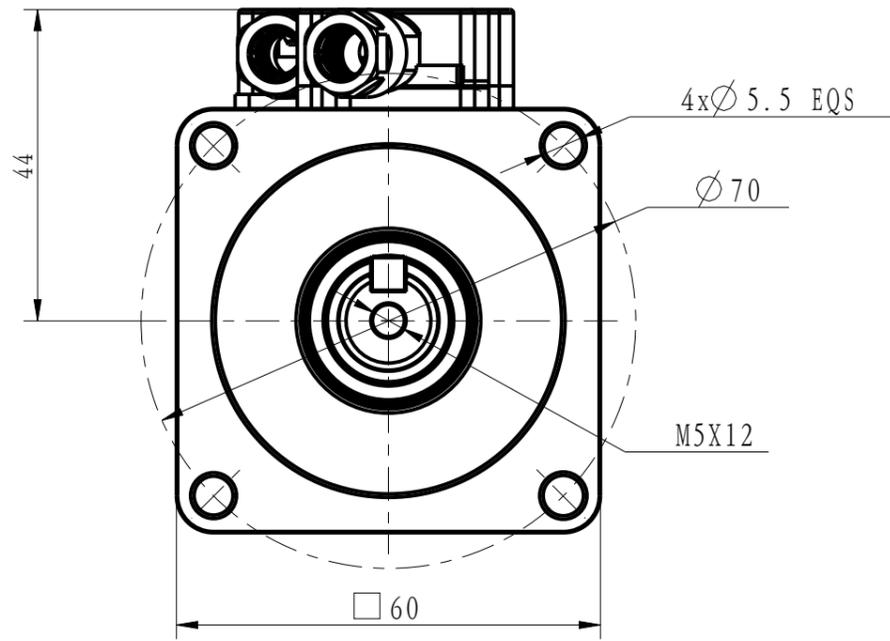

B01

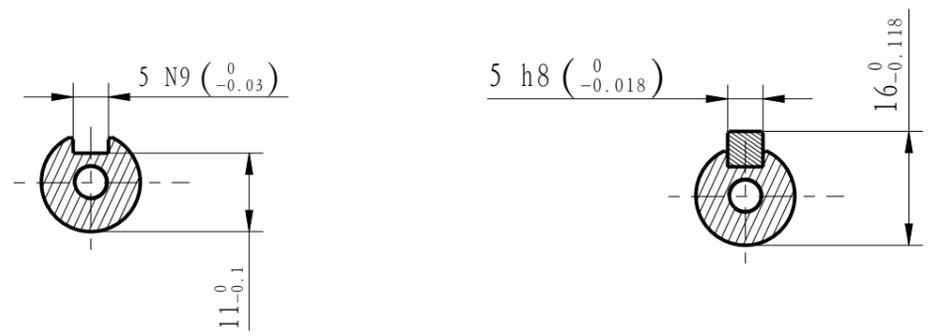

电机参数

额定功率 KW	0.2
额定转矩 Nm	0.64
最大转矩 Nm	2.24
额定转速 rpm	3000
最高转速 rpm	7000
额定电流 A	1.3
最大电流 A	5.3
输入电压 V	220
额定频率 Hz	250
绝缘等级	F
防护等级	IP67
Motor code	14102
转动惯量 10 ⁻⁴ Kgm ²	0.22
径向容许载荷 N	245
轴向容许载荷 N	74

B01	替换	朱尚溢	20221206	整机外形图	01113972-WX		
B00	新归档		20220106		投影标识	INOVANCE	
版本	更改方式	更改人	日期	重量	比例	版本	第 1 页 共 1 页
设计		李 祺					
校对		杨晓威		0.78kg	1:1	B01	产品
工艺		岳自上					
审核		王 凡		MS1H4-20B30CB-T331R			
标准化		胡 丫					
批准		庞一龙					

苏州汇川技术有限公司

A3